

### Aquafast

Le hameau de la sucrerie  
5 route de Laon  
08190 Saint-Germainmont  
France



# MOTOPOMPE FLOTTANTE 13 CV

## Informations Techniques

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| DÉBIT MAXIMUM                      | 1500 L/min - 0.1 bar    |
| PRESSION MAXIMUM                   | 5.6 bar                 |
| PRESSION À 500 L/MIN               | 3.45 bar                |
| RÉSEVOIR                           | 2.8 L                   |
| POIDS                              | 50 kg                   |
| PORTÉE DE LA RADIOCOMMANDE         | Jusqu'à 150m            |
| TEMPS D'AUTONOMIE DE LA MOTOPOMPE  | 60min à pleine charge   |
| AUTONOMIE DE CHAQUE BATTERIE       | 50 démarrages environ   |
| TEMPS DE CHARGE DE CHAQUE BATTERIE | 100 min                 |
| DIAMÈTRE DE SORTIE DE TUYAU        | DN65                    |
| MARQUE DU MOTEUR                   | Bridge et Straton, 13CV |
| DIMENSIONS DE LA MOTOPOMPE         | 750 x 750 x 550 mm      |

## Caractéristiques

- **Contrôle à distance** : Démarrage, Arrêt, Starter, Mode lent, Mode rapide
- **Démarrage manuel en cas de panne de batterie**
- **Alerte de niveau bas de carburant** : Indiquée par un voyant rouge clignotant
- **Batterie** : Milwaukee M18 (5 ou 8 Ah)
- **Auto-amorçante** : Moins de 2 secondes pour l'auto-amorçage
- **Hauteur d'eau minimale** : 4 cm
- **Pompage d'eau chargée possible** : Capable de pomper de l'eau contenant des particules en suspension



Service commercial :  
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :  
sav@scorpe.eu  
+33 (0)3 24 73 00 02




<https://scorpe.net/aquafast>

**Aquafast**  
**Le hameau de la sucrerie**  
5 route de Laon  
08190 Saint-Germainmont  
France



# MOTOPOMPE FLOTTANTE 13 CV

## Courbe pression débit :

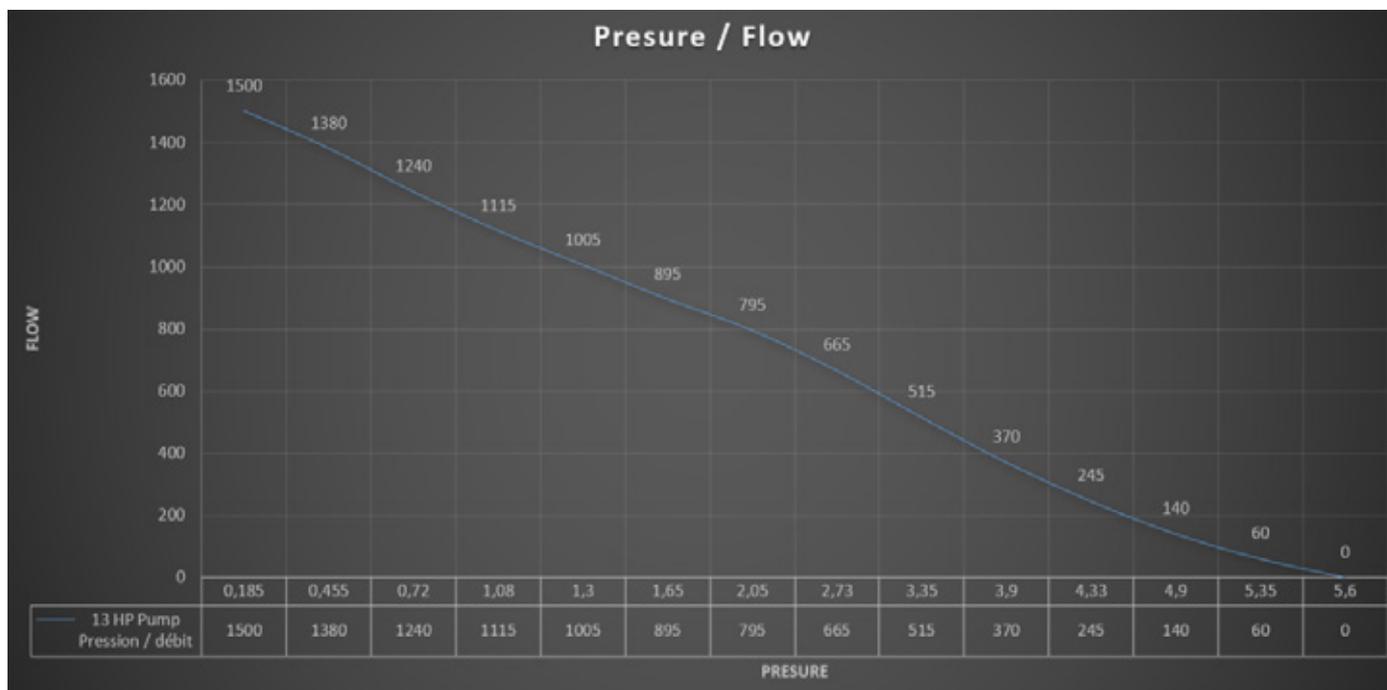

**Service commercial :**  
+33 (0)3 24 73 00 08

**SAV :**  
sav@scorpe.eu  
+33 (0)3 24 73 00 02